

1080P HD BOX IP Camera

- ONVIF Compliance



TCP-HP1080




TCP-HP1080WI



Key Features

- フルHD1080Pリアルタイム
- 3D + 2D デジタルノイズリダクション
- デジタルダイナミックレンジ
- デイ & ナイト 手動時間制御
- PoE-HUB対応
- H.264/ JPEG / MPEG4 圧縮方式
- SD card backup
- iPhone / Android閲覧可能
- トリプルストリーミング
- Video Output
- SDK for Software サポート
- Maxi-Watch Professional IP software
- 無料ソフト Maxiwatch Lite 64 Channel Recording 付属CDにて提供
- ONVIF 準拠

Mechanical Dimension

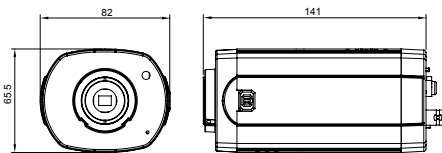

Technical Specifications

Model		TCP-HP1080	TCP-HP1080WI	
ハードウェア	CPU	ARM Cortex A9		
	RAM	256MB		
	Flash	16MB		
	イメージセンサー	1/2.7" CMOS (2 Megapixel)		
	レンズタイプ	CS mount		
	写角	-n/a-		
	被写体最低照度	Color : 0.1Lux AGC ON B / W : 0.05 Lux AGC ON		
	赤外線	-n/a-		
	IR Distance	-n/a-		
	Day / Night	Mechanism IR cut Filter		
	Alarm	1 D/I & 1 Relay Out for external sensor & alarm		
	BLC	Auto		
	AGC	X8 ~ x64		
	シャッタースピード	Indoor, Outdoor, 1/30 ~ 1/1000		
	D-WDR	Adjust by level		
	Sense up	1/5 ~ 1/30		
SD Card	SD/SDHC slot			
ビデオ	Image Compression	H.264	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps	
		MJPEG		
	Triple Streaming	可能		
	Image Snapshot	可能		
	Privacy Masking	可能		
	ビデオビット	Yes, adjust by VBR / CBR		
	モーションセンサー	Yes, 3 windows		
	センサー検出	可能		
	トリガーアクション	Mail, FTP server, Save to SD card, relay out, SAMBA		
	Pre/Post Alarm	Pre alarm 5 sec / Post alarm 10 sec		
オーディオ	セキュリティ	Password protection, IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 802.1X port-based authentication for network protection, QoS/DSCP		
	同時接続数	10 users		
	モバイル	iPhone / Android App		
	Audio Streaming	Two way audio support		
	Audio Compression	G.711(64K) / G.726 (32K, 24K)		
	Audio input	3.5mm input, Microphone build in (auto switch)		
	Audio output	3.5mm output		
	Ethernet	10/100 Base-T RJ-45	Wireless 802.11 b/g/n	3G dongle
	ネットワーク	Protocol	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, IGMP	
	ソフトウェア	必要条件	Browser IE 7.0 or above , Firefox 3.0 , Safari / Opera , Google Chrome	
SDK		可能		
管理ソフトウェア	MaxiWatch Lite 64ch			
メカニカル	防水性能	-n/a-		
	動作温度	-10 °C ~ 45 °C		
	湿度	20% ~ 80%		
	大きさ	65.5mm(W) x 82mm(H) x 141mm(D)		
	重量	450g		
電源	DC12V , AC24V or POE (IEEE802.3af)			
消費電力	DC12V: 3.84W AC24V: 4.32W	DC12V: 3.84W , AC24V: 4.32W		

- 仕様は事前の通知なしに変更することがあります。