

1080p HD Bullet Outdoor IP Camera


- ONVIF Compliance



Key Features

- フルHD1080Pリアルタイム
- 3D + 2D デジタルノイズリダクション
- デジタルダイナミックレンジ
- デイ & ナイト 手動時間制御
- 赤外線照射距離 25m
- 防水規格 IP66
- PoE-HUB対応
- H.264/ JPEG / MPEG4 圧縮方式
- microSDHC card backup
- Support iPhone/Android/
- トリプルストリーミング
- SDK for Software サポート
- Maxi-Watch Professional IP software
- 無料ソフト Maxiwatch Lite 64 Channel Recording 付属CDにて提供
- ONVIF 準拠

Mechanical Dimension

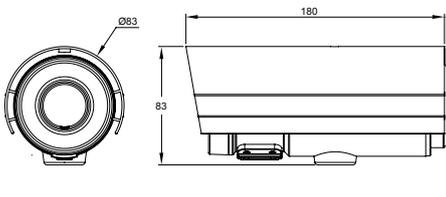

Technical Specifications

Model		TCP-HDV800
ハードウェア	CPU	ARM Cortex A9
	RAM	256MB
	Flash	16MB
	イメージセンサー	1/2.7" 2 Megapixel CMOS sensor
	レンズタイプ	Varifocal 3.6 – 16 mm @ F1.2
	写角	Horizontal : 23.6° ~ 97.9° / Vertical: 14.2° ~ 51.6°
	被写体最低照度	Color : 0.1Lux AGC ON B / W: 0.05 Lux AGC ON
	IR LED	35 LEDs
	IR Distance	25M
	アラーム	1 D/I & 1 Relay Out for external sensor & alarm
	Day / Night	Mechanism IR Cut Filter
	BLC	Auto
	AGC	X8 ~ x64
	Shutter Speed	Indoor, Outdoor, 1/30 ~ 1/1000
	D-WDR	Adjust by level
	Sense up	1/5 ~ 1/30
SD Card	Micro SD/SDHC card slot	
ビデオ	映像圧縮方式	H.264 MPEG4 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
	トリプルストリーミング	可能
	イメージショット	可能
	プライバシーマスク	可能
	ビデオビットレート調整	Yes, adjust by VBR / CBR
	モーションセンサー	Yes, 3 windows
	センサー検出	可能
	トリガーアクション	Mail, FTP server, Save to SD card, relay out, SAMBA
	Pre/Post Alarm	Pre alarm 5 sec / Post alarm 10 sec
	セキュリティ	Password protection, IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 802.1X port-based authentication for network protection, QoS/DSCP
オーディオ	同時接続数	10 users
	モバイル	iPhone / Android App
	オーディオストリーミング	Two way audio support
	オーディオ圧縮	G.711(64K) / G.726(32K, 24K)
	Audio input	3.5mm input
ネットワーク	Audio output	3.5mm output
	Ethernet	10/100 Base-T RJ-45 Connector
ソフトウェア	Protocol	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour, IGMP
	必要条件	Browser IE 7.0 or above, Firefox 3.0, Safari / Opera, Google Chrome
メカニカル	SDK	可能
	Video Management Software	MaxiWatch Lite 64ch
	防水性能	IP66
	動作温度	-10° C ~ 45° C or -40° C ~ 50° C with Heater (Option)
	湿度	20% ~ 80%
	大きさ	φ83mm x 180 (H)mm
	重量	1000g
電源	DC12V or POE (IEEE802.3af)	
消費電力	DC12V : 5.76W (IR on), 3.84W (IR off) POE : 7.68W (IR on), 4.8W (IR off)	

● 仕様は事前の通知なしに変更することがあります。